


- ① - стълб светофарна уредба.
- Основа:
- 1', 3' и 22' - за стълб за бутони, ф150 mm.
  - 2, 4, 13, 14, 18, 19, 23, 24 и 25 - за светофарен стълб, ф380 mm.
  - 5, 11, 15, 16, 17 и 20 - за светофарен стълб, ф414 mm.
- Стълб:
- 2, 13, 18, 19 и 23 - нов светофарен F 133 / 89 x 4, H = 4000 mm.
  - 4, 14, 24 и 25 - нов светофарен F 133 / 89 x 4, H = 5000 mm.
  - 5, 11, 15, 16 и 20 - нов светофарен F 194 x 7, H = 7000 mm.
  - 17 - нов светофарен F 245 x 7, H = 7000 mm.
  - 1', 3' и 22' - нов стълб за пеш. бутон F 89 x 4, H = 1200 mm.
  - 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 21, 22 и 26 - съществуващ СКМ и/или СУО.
- Рамо:
- 3, 9, 10 и 15 - ново F 146 x 5, L = 4800 mm с една рогатка в края,
  - 5, 11 - 20 - ново F 146 x 5, L = 5000 mm с една рогатка в края,
  - 6 и 16 - ново F 133 x 4, L = 4300 mm с една рогатка в края,
  - 17 - ново F 159 x 5, L = 8000 mm с една рогатка в края,
  - 26 - ново F 146 x 5, L = 4500 mm с една рогатка в края,
- Ферма:
- 9 - нова триъгълна, L = 9600 mm с една рогатка в края,
- Портал:
- 21-22 - нов, L≈16000 mm с две рогатки, на 4000 mm и 11000 mm, считано от Ст 22.
- ID-1
- пешеходен бутон.
- ID-1
- звукова сигнализация.
- CCTV
- индуктивна рамка.
- K-TC/60
- камера за видеонаблюдение.
  - микропроцесорен контролер K-TC/60 изхода.
- Забележка:
1. Всички светофарни секции са с енергоспестяващи осветителни тела - LED.
  2. Местата на всички пешеходни бутони са показани схематично върху стълбовете

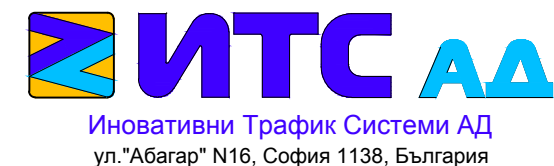

Възложител:	Столична община	
Обект:	Светофарна уредба на кръстовище бул. "Сливница" - бул. "Васил Левски" - бул. "Ген. Данаил Николаев"	
Чертеж:	Разположение на светофарната уредба	
Проектант:	инж. Цветан Колев	
Изп. директор:	Виктор Колев	
Мащаб:	Фаза:	Част:
	1:600	ОбД
№ на чертежа:	Код:	Дата:
1	1_41	06.2016 г.