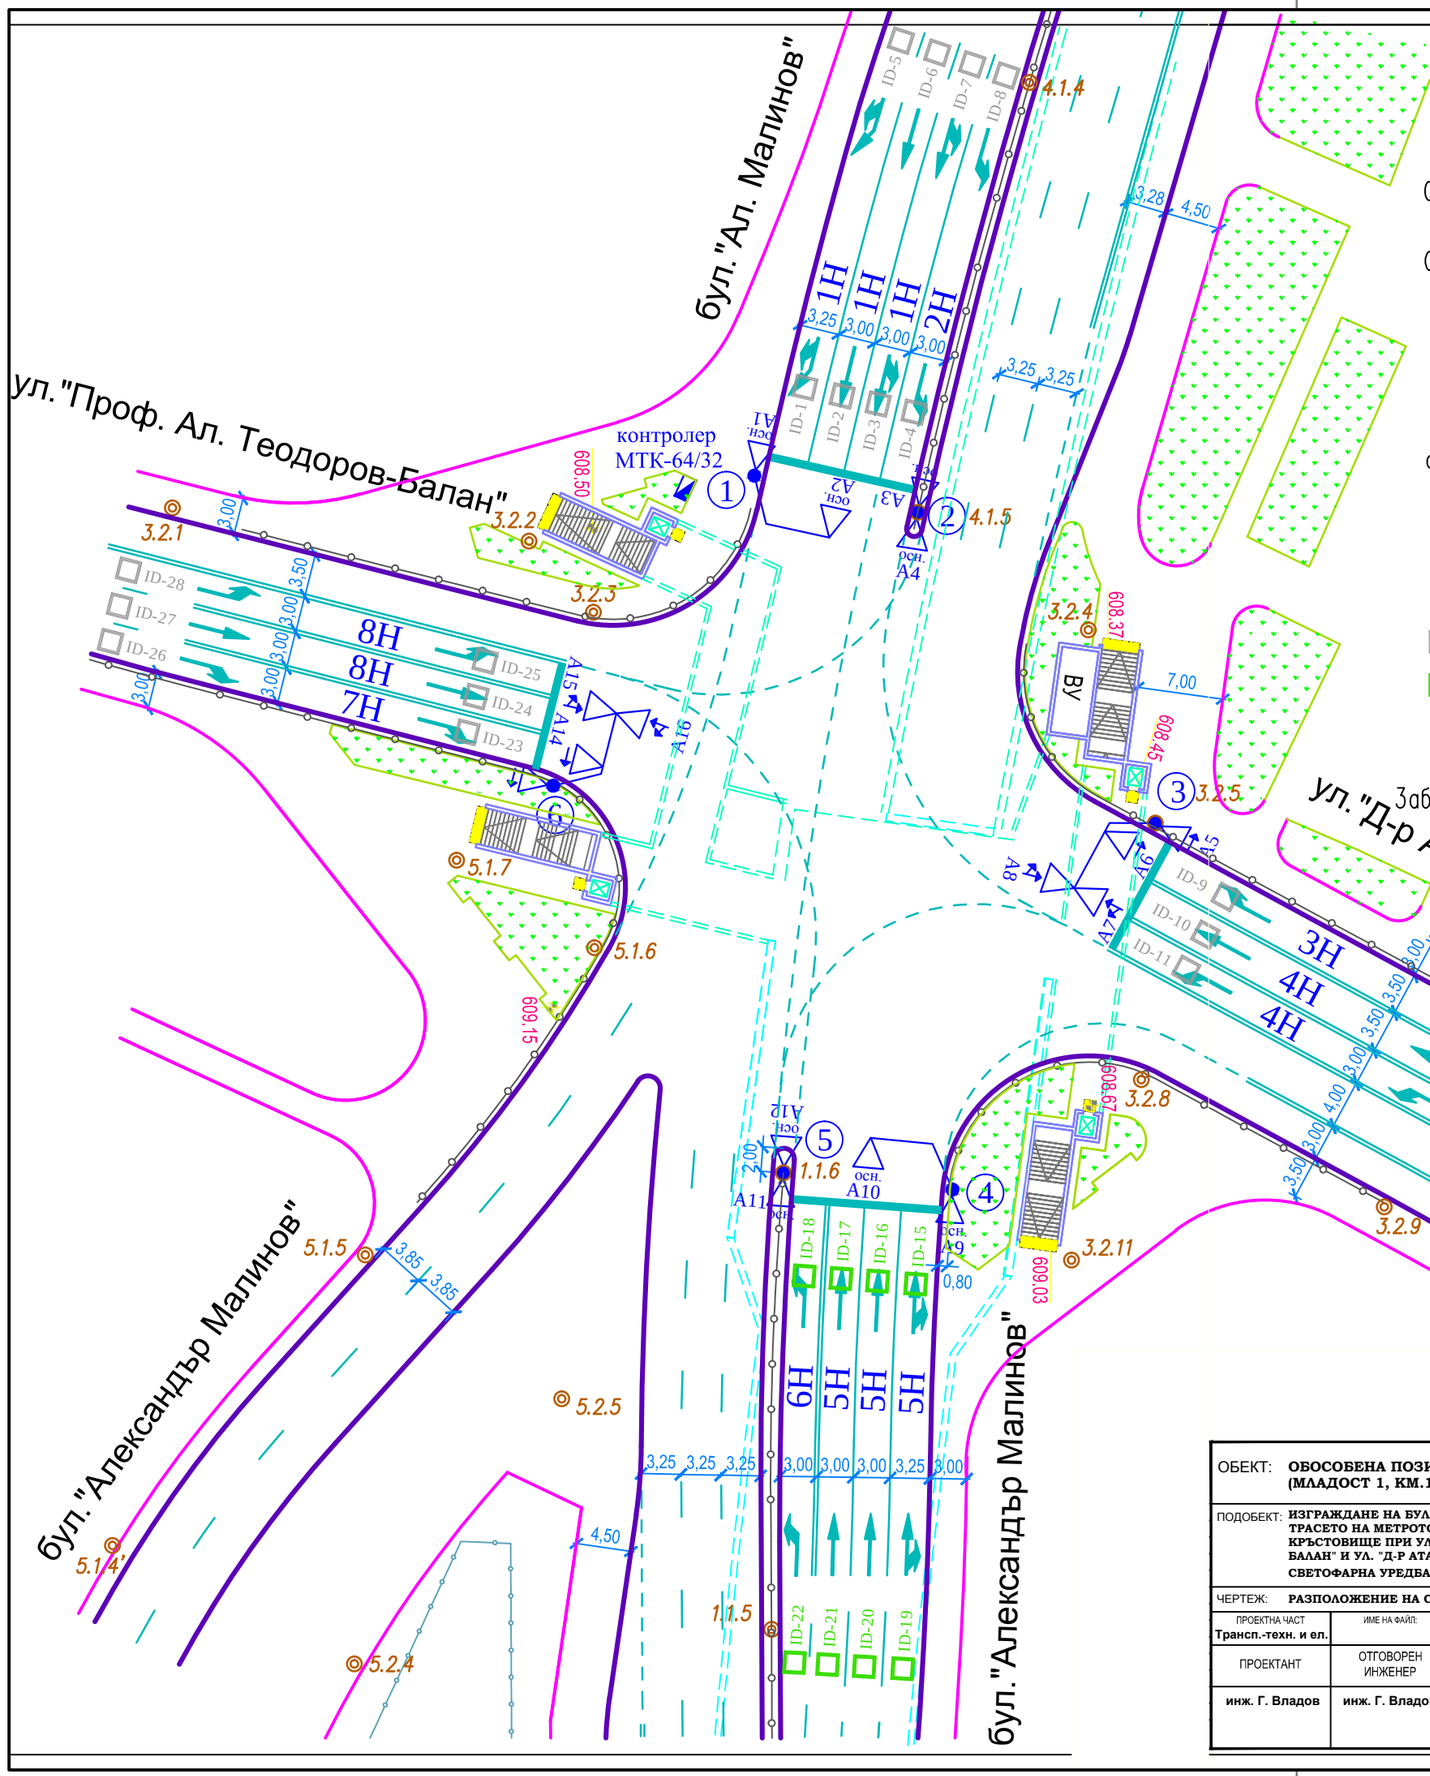

① – стълб светофарна уредба

Основа: – 4 – за светофарен стълб L=1000 / 500 x 500 x 12 мм., върху конструкцията на МС15 – по индивидуален проект

Стълб:
- 1 и 6 – светофарен F 219 x 7, H=8000 мм. – съществуващ
- 2 – СУО=4.1.5 – ТС-У-I-159x133x102-11500 мм. – съществуващ
- 3 – СУО=3.2.5 – ТС-К-I-273x219x159-12000 мм. – съществуващ
- 4 – светофарен F 219 x 7, H=8000 мм. – нов
- 5 – СУО=1.1.6 – ТС-К-I-159x133x102-11500 мм. – по проект за УО

Ферма:
- 1 – съществуваща триъгълна, L=7000 мм. с една рогатка в края
- 3 – съществ. триъгълна, L=7700 мм. с две рогатки, на 2500 мм. и в края
- 4 – триъгълна, L=7000 мм. с една рогатка в края – нова
- 6 – съществ. триъгълна, L=7000 мм. с две рогатки, на 2500 мм. и в края

ID-1 – индуктивна рамка – съществуваща

ID-15 – индуктивна рамка – нова

– съществуващ микропроцесорен транспортен контролер МТК-64/32 изхода

Забележка: Всички светофарни секции са с енергоспестяващи LED осветителни тела – "FUTURLED".

ОБЕКТ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: УЧАСТЪК ОТ МС13 (МЛАДОСТ 1, КМ.15+450,00) ДО КМ.17+000,00				ФАЗА: ПТКП	ВЪЗЛОЖИТЕЛ: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СТОЛИЧНА ОБЩИНА МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД
ПОДОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА БУЛ."АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВ" ВЪРХУ ТРАСЕТО НА МЕТРОТО МЕЖДУ МС15 И МС16 С ПЕТКЛОННО КРЪСТОВИЩЕ ПРИ УЛ."ПРОФ. АЛЕКСАНДЪР ТЕОДОРОВ - БАЛАН" И УЛ. "Д-Р АТАНАС МОСКОВ". СВЕТОФАРНА УРЕДБА - РЕКОНСТРУКЦИЯ.				ЧЕРТЕЖ: 1	РАЗМЕР 297/580	ИНЖЕНЕР КОНСУЛТАНТ: ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД "МИК"
ЧЕРТЕЖ: РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА СВЕТОФАРНАТА УРЕДБА					
ПРОЕКТНА ЧАСТ Трансп.-техн. и ел.	ИМЕ НА ФАЙЛ:	КОД НА ЧЕРТЕЖА	РЕВ. О	ДАТА: 12.2014 г.	ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ПРОЕКТАНТ	ОТГОВОРЕН ИНЖЕНЕР	МЕНИДЖЪР ПО ПРОЕКТИРАНЕ	РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ	МАЩАБ: 1:500	ГЛАВЕН ПРОЕКТАНТ: БИАС-М ЕООД Бюро за инженерни и архитектурни структури - Манев
инж. Г. Владов	инж. Г. Владов	инж. Маньо Манев	инж. Аксенти Аксентиев		